

Per punti pesanti tipo 200
(2,0 mm) fino a 90 mm!




CE

Graffatrice BeA 200/90-838C

- Estremamente potente
- Fissaggio semplice di graffe lunghe fino a 90 mm
- Regolazione di profondità
- Nuova impugnatura ergonomica, massimo comfort
- Scarico regolabile
- Caricatore con nuovo design per caricamento rapido
- Utilizza graffe serie 200 da 40 - 90 mm

Applicazioni

Casse e pallet, case prefabbricate, elementi strutturali in legno, ideale per il fissaggio di protezione antincendio.

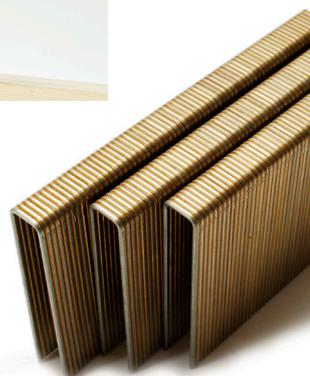

BeA 200/90-838C

Dati tecnici




Codice articolo	12000544
Codice EAN	4045759052623
Tipo di caricatore	Carica verticale
Peso	3,1 kg
Dimensioni in mm	L 370, H 362, B 107
Sistema di sicurezza	Azionamento a contatto*
Tipo di graffe	Tipo 200
Capacità magazzino, pezzi	112
Graffe per stecca	2 x 51
Pressione operativa	6 - 8 bar
Livello massimo di pressione utilizzabile	8 bar
Consumo aria/operazione	2,9 Litri / 6 bar
Diametro interno del tubo	raccomandato Ø 9 - 10mm LW
Livello di rumorosità alla postazione di lavoro	$L_{pA, 1s, d} = 90$ dB
Livello di rumorosità per singolo colpo	$L_{WA, 1s, d} = 82$ dB
Livello di vibrazione per ISO 8662-1 1 è 2,9 m/s ² .	
Accessori	Istruzioni operative, lista pezzi di ricambio, istruzioni di servizio, chiavi a brugola

Soggetto a modifiche tecniche

*disponibile anche sistema colpo singolo

Graffe tipo 200

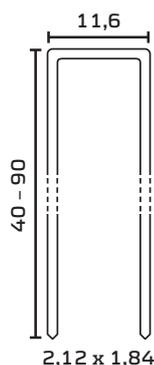

Lunghezza	L = 40 - 90 mm
Materiale	NK = acciaio, elettrolitico
	VZ = acciaio, zincato
	RF = acciaio inossidabile, paragonabile al materiale 1.4301
	NR = acciaio inossidabile, paragonabile al materiale 1.4401
Superficie	HZ = rivestimento con coating per aumentare la durezza

Le graffe tipo 200 nelle finiture NR HZ e VZ HZ hanno la certificazione DIN 1052, 2008.

BeA Italiana SpA
Via Montello 221/223,
20831 Seregno MB

Per maggiori informazioni
Tel: 0362 33 01 29
Fax 0362 24 28 09
eMail: info@it.bea-group.com
www.bea-group.com

BeA è membro delle seguenti associazioni:



VELOCITA'. POTENZA. AFFIDABILITA'.